

**NEW**

# KS-35

## 強力型エアソー



◎オプション：セーフティレバー

**All New**

二重構造の表面のパネル切断が可能な、ストローク調整機構。  
ブレードの横ぶれを防止する、5段階調整ホルダ。  
厚鋼板も高速切断可能な、ハイパワー機構。

# KS-35

強力型エアソー



株式会社

**空研**

- 新機構・ストローク調整機構を採用。
- ハイパワー・新衝突安全基準パネルも楽々切断。
- 低騒音・67dB(A) ※空気圧0.6MPa(Pe)のフリー作動時
- 高機能・防振、防寒、手にフィットするグリップ。

特長


簡単操作でストローク調整。

- 新機構のストローク弁の採用によりロングストローク～ショートストロークのストローク調整が可能。
- Lで高速・強力切断。  
Sで二重構造の表板切断が可能です。




突き出し長さ調整式ホルダ。

- 簡単操作で突き出し長さを5段階調整。切断条件に合わせて、ノコ刃を効果的に使用出来ます。
- ノコ刃の『横ぶれ』を抑えて作業性を高める形状。

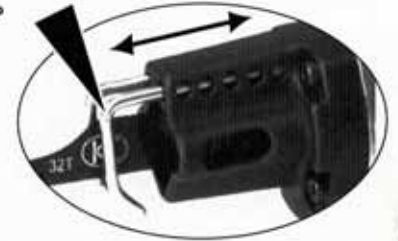

本体内蔵式レギュレータを採用。

- 切断材料にあわせて、切断速度の調整が容易に出来ます。



手にやさしい高機能グリップを採用。

- 持ちやすく、扱いやすいエラストマー製高機能グリップを採用。
- 高い防振・防寒効果を発揮します。



仕様

機種	諸元		往復速度 fpm	ストローク長 mm	全長 mm	質量 kg	空気消費量 m³(Normal)/min	使用コンプレッサー kW	使用エアース ホース(内径) mm
	切断速度 空気圧0.6MPa(Pe)時 mm/min								
KS-35	1.0mm厚鉄板	1,200	L時: 5,300 S時: 6,000	L時: 10	228	1.1	0.19	2.2	6.5
	3.2mm厚鉄板	200		S時: 5					

◎上記の仕様の表でL時とはロングストローク、S時とはショートストロークを表します。  
※ホース接続口サイズ: Rc 1/4  
※付属品・仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

付属品

- 本体付属品: カップリングプラグ20PM、六角棒スパナ 3mm … 各1個
- セット付属品: 本体付属品+ソーブレード(32山) 2枚
- オプションノコ刃
  - 一般鋼材用: 32山 (Z3213232) 標準品
  - アルミ材用: 24山 (Z3213224)
  - 樹脂・木材用: 18山 (Z3213218)



株式会社 空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号  
TEL.0729-53-0601(代) FAX.0729-53-0605  
ホームページ URL <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

■営業所

札幌営業所	TEL.011-782-3111	FAX.011-783-7778	〒065-0017	札幌市東区北七条東20丁目4番18号
仙台営業所	TEL.022-786-0341	FAX.022-786-0343	〒983-0034	仙台市宮城野区郡町7丁目8番7号
北関東営業所	TEL.0285-25-8433	FAX.0285-25-8480	〒323-0012	栃木県小山市大字羽川463-1
東京営業所	TEL.03-3493-8304	FAX.03-3490-6645	〒141-0032	東京都品川区大崎3丁目1番5号203
名古屋営業所	TEL.052-862-6302	FAX.052-962-6305	〒464-0001	名古屋市東区泉1丁目9番6号コーポシタテ1F
大阪営業所	TEL.0729-52-0787	FAX.0729-53-0805	〒583-0871	大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
広島営業所	TEL.082-875-8463	FAX.082-875-8465	〒731-0137	広島市安佐南区山本1丁目6番32号
福岡営業所	TEL.092-472-1251	FAX.092-474-7350	〒816-0057	福岡市博多区西月隈1丁目14番43号
刈谷出張所	TEL.0566-82-5181	FAX.0566-62-5206	〒448-0003	愛知県刈谷市一ツ木町東新町2番地18